




- Sollevatore elettroidraulico a 4 colonne, ribassato, alta velocità
- Pont élévateur électrohydraulique 4 colonne, surbaissés, grand vitesse
- Electro-hydraulic 4 post-lift, extra low, high speed lifting and lowering
- Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne, extrem flache Bauweise, hohe Hubgeschwindigkeit

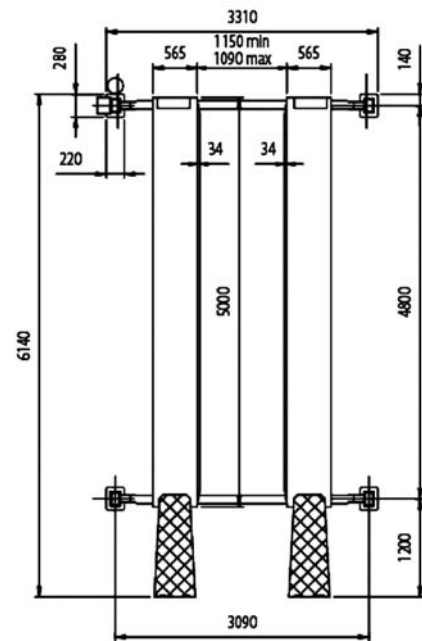

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.  
 Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.  
 The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.  
 Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.

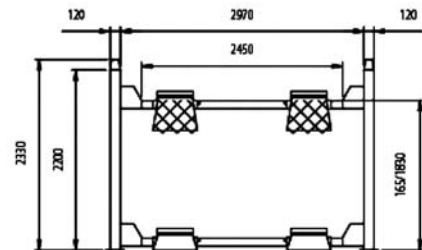

- Sicurezza in caso di rottura fune
- Sicurezza idraulica in caso di sovraccarico
- Valvola di controllo velocità discesa
- Valvola sicurezza in caso di rottura tubo idraulico
- Comandi uomo presente 24V
- Comando sgancio elettrico
- Comando automatico di discesa
- Insonorizzazione sicurezze
- Avvisatore acustico fase finale discesa
- Safety device in case of rope breaking
- Overload safety-device
- Descent control valve
- Safety-valve in case of sudden loss of pressure
- "Dead man" controls 24V
- Electrical controlled fall safety
- Automatic descent control
- Soundproof safety devices
- Acoustic warning final descent phase
- Sécurité en cas de rupture du câble
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge
- Vanne de contrôle descente
- Vanne de sécurité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie
- Commande de type "homme mort" 24V
- Déverrouillage à commande électrique
- Commande automatique de descente
- Insonorisation des sécurités
- Avertisseur acoustique phase finale descente
- Feststellvorrichtung in fall von Seilabbruch
- UL-Sicherheitsventil
- Absenk-Kontroll-Ventil
- SB-Sicherheitsentil
- Totmannknopf-Schaltung 24V
- Elektrische Auslösung der Sicherheitsarretierung
- Automatische Absenksteuerung
- Sehr laufig durch elektrische Verriegelung
- Akustisches Signal Endphase Abstieg

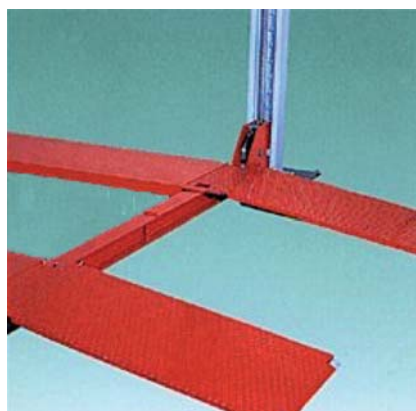

DATI TECNICI	DONNES TECHNIQUES	TECHNICAL DATES	TECHNISCHE DATEN		1527R
Portata	Capacité	Capacity	Tragfähigkeit	t	4
Motore trifase	Moteur triphase	Three-phase motor	3-Phasen-Motor	kw	3
Tensione	Voltage	Voltage	Spannung	V/Hz	230-400/50
Salita	Montée	Lifting	Hubzeit	sec	30
Discesa	Descente	Descent	Absenkzeit	sec	30
Peso	Poids	Weight	Gewicht	kg	1020

La ditta si riserva la facoltà di apportare modifiche alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza preavviso.  
 Notre Maison se réserve d'apporter des modifications aux machines n'importe sans quand préavis.  
 The manufacturing Company reserves the right to make modifications to its machines at any time without notice.  
 Der Erzeuger behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigungen, Veränderungen an den eigenen Geräten durchzuführen.