

# TAG 6140





## SOLLEVATORE ELETTRIDRAULICO A DUE COLONNE ELECTRO-HYDRAULIC TWO POST LIFT



Configurazione con collegamento a pavimento, garantisce ingombri contenuti, elevata capacità di sollevamento e prestazioni secondo i più alti standards. Facile da installare, è estremamente semplice nel funzionamento e dotato di sicurezze a norme CE. Dotato di bracci regolabili a due e tre sfilii, è equipaggiato con tamponi regolabili a 4 diverse altezze di sollevamento. Può utilizzare (a richiesta) anche tamponi telescopici o tamponi estensibili a cricchetto.

Base connection configuration, guarantees compact footprint, high lifting capacity and highest standard in quality and performance. Easy to install, it's very user-friendly and equipped with all CE safety features. Standard equipped with 2 and 3-stage arms and adjustable lifting pads at 4 different heights, can be equipped (on demand) with telescopic pads or flip-up pads.

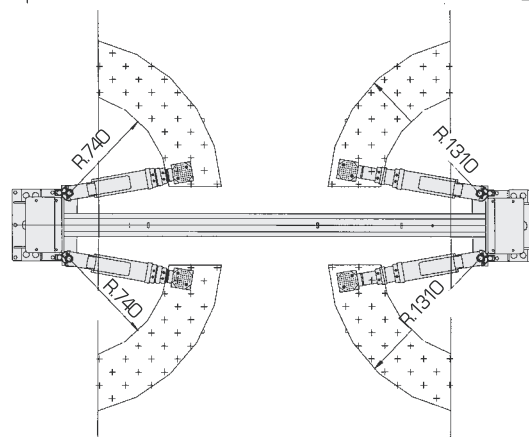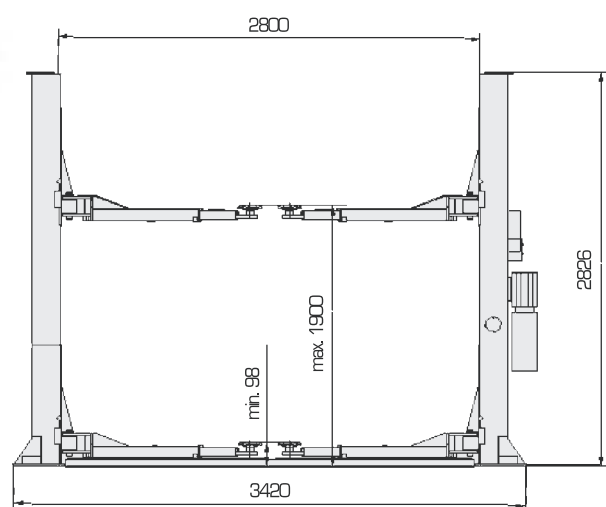

### DATI TECNICI

### STANDARD FEATURES

### SDC 6140

Portata	Lifting capacity	4000 kg
Alimentaz. elettrica	Power supply	230/400 V 3PH
Potenza motore	Motor power	2,6 kW
Tempo di salita	Lifting time	45 s
Tempo di discesa	Lowering time	50 s
Peso netto	Net weight	560 kg

The specifications stated on this brochure are not binding, TAG S.r.l. reserves the right to change any specification without notice.